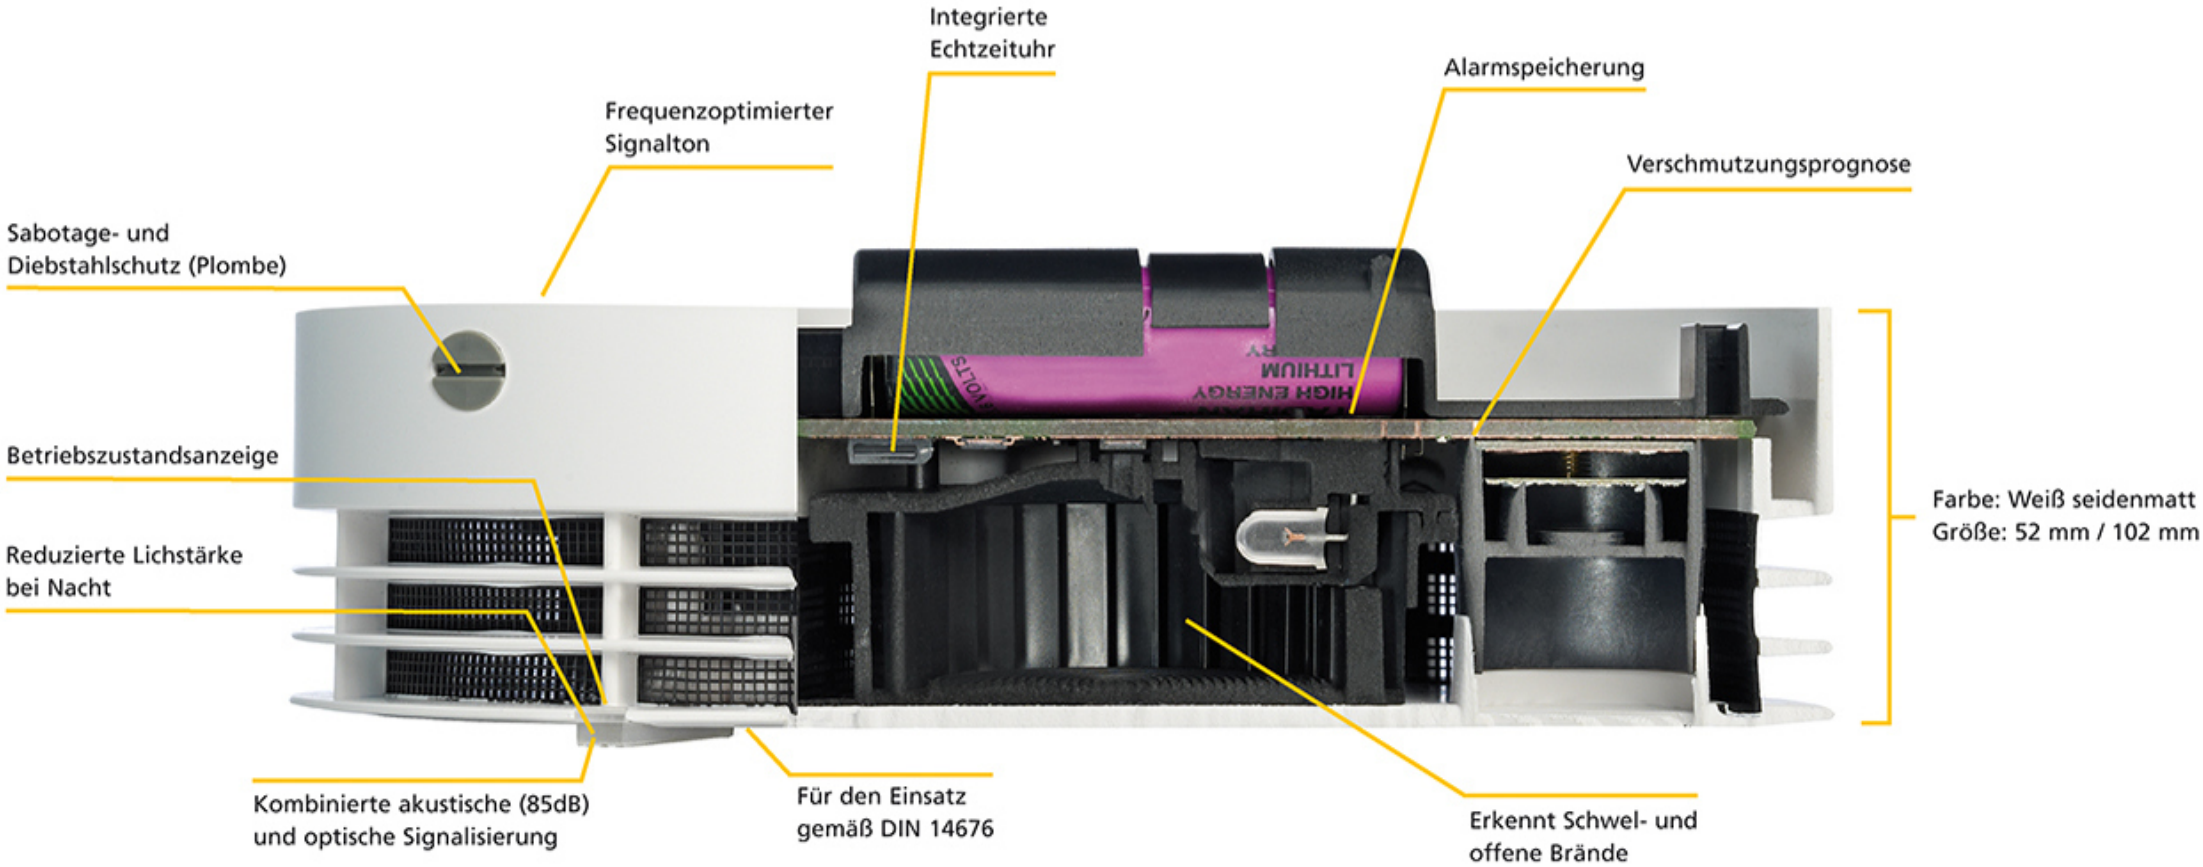
Integrierte
Echtzeituhr
Alarmspeicherung
Frequenzoptimierter
Signalton
Verschmutzungsprognose
Sabotage- und
Diebstahlschutz (Plombe)
Betriebszustandsanzeige
Reduzierte Lichstärke
bei Nacht
Farbe: Weiß seidenmatt
Größe: 52 mm / 102 mm
Kombinierte akustische (85dB)
und optische Signalisierung
Für den Einsatz
gemäß DIN 14676
Erkennt Schwel- und
offene Brände